


Buchsen

KUN 30

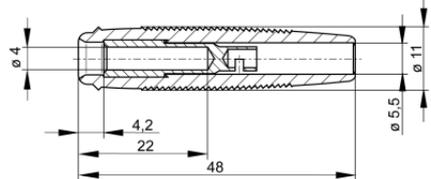

Produkt	KUN 30
Beschreibung	Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5mm ² Leiterquerschnitt. Buchse aus Messing vernickelt.
Betriebsanleitung	BA405
Artikel-Nr. / *Farbe	9318041xx  00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 07 weiß <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Ni</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C

4 mm System

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022