


Buchsen

KUN 30 Au

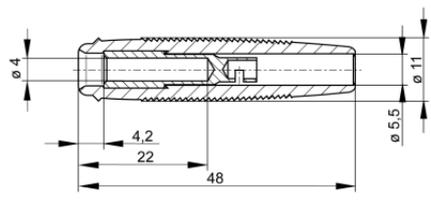

Produkt	KUN 30 Au
Beschreibung	Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5mm ² Leiterquerschnitt. Buchse aus Messing vergoldet.
Betriebsanleitung	BA405
Artikel-Nr. / *Farbe	9318047xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 00 schwarz</div> <div style="text-align: center;"> 01 rot</div> <div style="text-align: center;"> 02 blau</div> <div style="text-align: center;"> 03 gelb</div> <div style="text-align: center;"> 04 grün</div> <div style="text-align: center;"> 07 weiß</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Au</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C

4 mm System

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 26.07.2023

Stand: 26.07.2023