


Messleitungen

MAL S WG-B 100/2,5

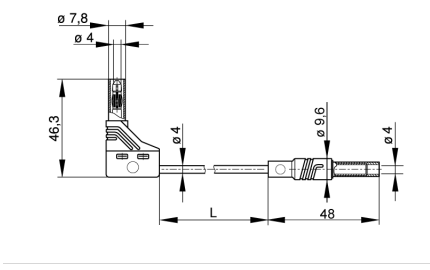

Produkt	MAL S WG-B 100/2,5
Beschreibung	Berührungssichere Adapter-Messleitung nach IEC 61010, mit gewinkeltem 4 mm Sicherheitsstecker sowie 4 mm Sicherheitsbuchse. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, mit trittfesten Griffhülsen. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Leitungsisolation.
Betriebsanleitung	BA453
Artikel-Nr. / *Farbe	9340481xx  00 schwarz  01 rot  02 blau  03 gelb  04 grün  88 gelb grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

4 mm Sicherheitssystem

Leitungslänge	100 cm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Leitungsmaterial	PVC

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 11.04.2024

Stand: 11.04.2024