


Stecker

MZS 4

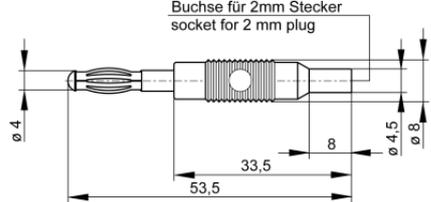

| Produkt | MZS 4 |
|--|--|
| Beschreibung | Umspritzter Adapterstecker von 4 mm Stecker auf 2 mm Buchse. Dieser Adapter ermöglicht die Verwendung von ungefederten Steckern aus dem 2 mm Bereich und Buchsen aus dem 4 mm System. |
| Betriebsanleitung | BA416 |
| Artikel-Nr. / *Farbe | 9735991xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz </div> <div style="text-align: center;">  01 rot </div> </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">Ni</div> |
| Zeichnung |  <p style="text-align: center;">Buchse für 2mm Stecker socket for 2 mm plug</p> |
| Technische Daten | |
| Anschluss | gefederte 2 mm Buchse |
| Bemessungsspannung | 30 VAC / 60 VDC |
| Messkategorie lt. IEC61010 | O ⁽²⁾ |
| Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten) | 6 A |
| Werkstoff-Kontaktstift | Messing, vernickelt |
| Gehäusematerial | PP |
| Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾ | -20 °C bis +60 °C |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | HB |

4 mm System

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022