HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS® SKS Kontakttechnik GmbH

Messleitungen

MVLF WS 2/100

Produkt	MVLF WS 2/100
Beschreibung	Umspritzte Messleitung mit beidseitig gefedertem 2 mm Stecker, Messing vernickelt und 2 mm ungefederter Buchse für Turmsteckbauweise. Hochflexible, trittfeste Litzenleitung.
Betriebsanleitung	BA201
Artikel-Nr. / *Farbe	9381251xx ● 00 schwarz ● 01 rot Ni
Zeichnung	
	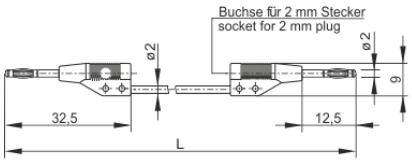
Technische Daten	
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O [2]
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010[1]	-15 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Leitungslänge	100 cm
Leitungsquerschnitt	0,5 mm²
Leitungsmaterial	PVC

[1] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
[2] Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 21.06.2022

2 mm F System

Stand: 21.06.2022